


卷帘屏GS-P15.625

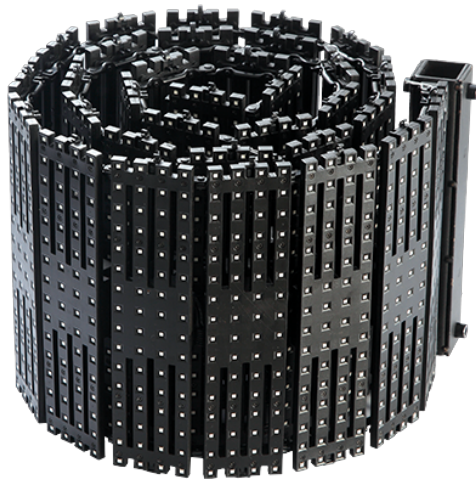

产品参数

像素点间距 15.625mm
像素点密度 4096dot/ m²
屏单元尺寸 25x1000x27mm
屏单元重量 5kg
LED灯类型 SMD(3535RGB3 in 1)
亮度 3000CD/m²
可视角度 H140 ° / V120 °
换帧频率 50/60Hz
刷新频率 ≥300Hz
对比度 2000:1
灰度处理 16比特
使用寿命 100000H
防护等级 IP65
最大耗能 447W/m²
平均耗能 200W/m²

工作温度 -20℃~ +50℃
工作湿度 5%-95%

特效

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。